


Flera bostäder eller fritidshus

August AT225 minireningsverk är anpassat för både permanent boende och fritidshus, och är dimensionerade för upp till 225 PE. Avloppsvattnet i reningsverket rör sig med hjälp av självfall mellan kamrarna. Lufttillförseln i reningsverket ger cirkulation och rening av avloppsvattnet. Det är inga rörliga delar i processtanken och det gör att anläggningen är mycket säker i drift och har låga driftskostnader. Detta ger låga serviceutgifter under hela reningsverkets levnadstid. Reningsverket har en patenterad lösning för genomströmning, kallat VFL. Våra reningsverk är godkända och certifierade.

Reningsvärden	
BOF5	98,7 %
KOF	95,8 %
SS	97,9 %
Kväve	85,2 %
Fosfor	97,1 %

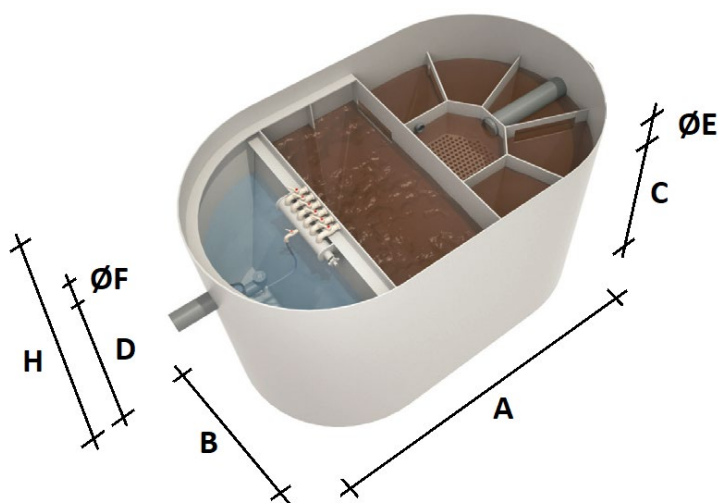

Specifikation	
Typ	AT225
PE	<225
EL (kW/dag)	18
Vekt	2450 kg
Mått (mm)	
Längd (A)	12 000
Bredd (B)	2260
Höjd in (C)	2200
Höjd ut (D)	1900
Diameter in (ØE)	160/50
Diameter ut (ØF)	160
Total höjd (H)	2500

Fördelar

- Garanterat luktfri
- Inga rörliga delar
- Låga driftskostnader
- 15 års garanti
- Duktiga serviceteam

Anpassad leverans efter ditt behov

Reningsverket levereras med en förstärkt botten/förankringsplatta.

Reningsverket är tillverkad i hållbar PP, polypropylen plast.

Reningsverket kan anpassas till terrängen och kan levereras med 500 till 1500 mm höjd över inlopp.

Reningsverket kommer färdigt monterat, klart för påkoppling av in- och utlopp.

Styrskåpet är integrerat i Reningsverket.