


Stor bostad, två bostäder eller fritidshus

August AT15 minireningsverk är anpassat för både permanent boende och fritidshus, och är dimensionerade för 10 PE. Avloppsvattnet i reningsverket rör sig med hjälp av självfall mellan kamrarna. Lufttillförseln i reningsverket ger cirkulation och rening av avloppsvattnet. Det är inga rörliga delar i processtanken och det gör att anläggningen är mycket säker i drift och har låga driftskostnader. Detta ger låga serviceutgifter under hela reningsverkets levnadstid. Reningsverket har en patenterad lösning för genomströmning, kallat VFL. Våra reningsverk är godkända och certifierade.

Reningsvärden	
BOD ⁵	98,7 %
COD ⁵	95,8 %
SS	97,9 %
Kväve	85,2 %
Fosfor	97,1 %

Fördelar

- Garanterat luktfritt
- Ingen rörliga delar
- Låga driftskostnader
- 10 års garanti med tecknat serviceavtal
- Duktiga serviceteam

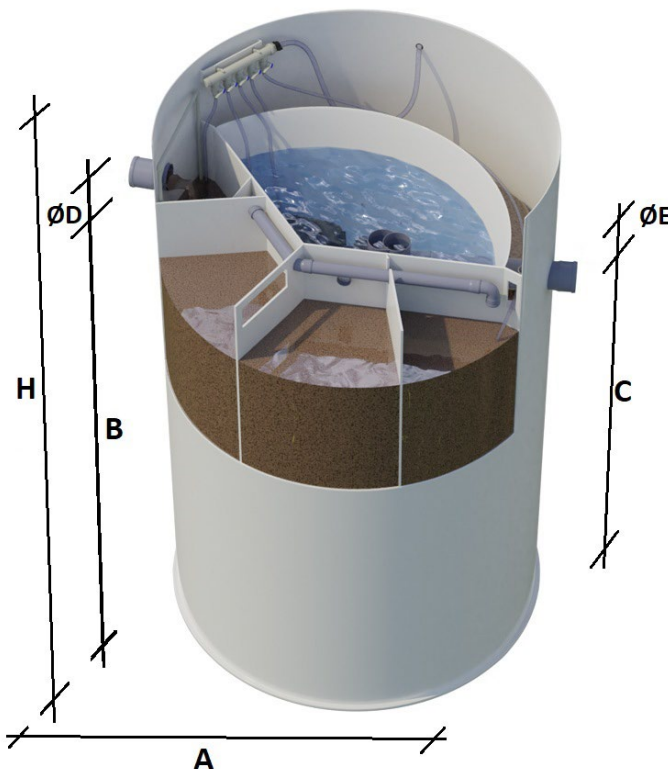

Specifikation	
Typ	AT15
PE	10
EL (kWh/dag)	1,5
Vikt	370 kg
Mått (mm)	
Diameter (A)	2110
Höjd in (B)	1700
Höjd ut (C)	1500
Diameter in (ØD)	110
Diameter ut (ØE)	110
Total höjd (H)	2250

Anpassad leverans efter ditt behov

- Reningsverket levereras med en förstärkt botten/förankringsplatta.
- Reningsverket är tillverkad i hållbar PP, polypropylen plast.
- Reningsverket kan anpassas till terrängen och kan levereras med 500 till 2000 mm höjd över inlopp.



Reningsverket kan levereras med konisk hals.