


Flera bostäder eller fritidshus

August AT150 minireningsverk är anpassat för både permanent boende och fritidshus, och är dimensionerade för upp till 150 PE. Avloppsvattnet i reningsverket rör sig med hjälp av självfall mellan kamrarna. Lufttillförseln i reningsverket ger cirkulation och rening av avloppsvattnet. Det är inga rörliga delar i processtanken och det gör att anläggningen är mycket säker i drift och har låga driftskostnader. Detta ger låga serviceutgifter under hela reningsverkets levnadstid. Reningsverket har en patenterad lösning för genomströmning, kallat VFL. Våra reningsverk är godkända och certifierade.

Reningsvärden	
BOD ⁵	98,7 %
COD ⁵	95,8 %
SS	97,9 %
Kväve	85,2 %
Fosfor	97,1 %

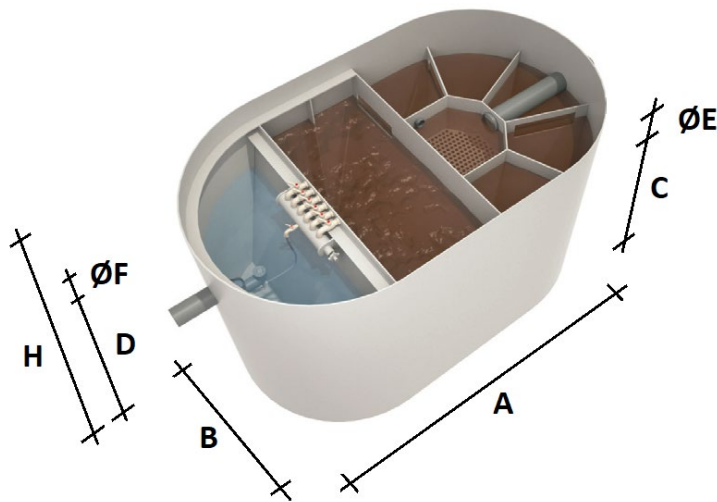

Specifikation	
Typ	AT150
PE	<150
EL (kWh/dag)	18
Vikt	1850 kg
Mått (mm)	
Längd (A)	8560
Bredd (B)	2260
Höjd in (C)	2200
Höjd ut (D)	1900
Diameter in (ØE)	160/50
Diameter ut (ØF)	160
Total höjd (H)	2500

Fördelar

- Garanterat luktfri
- Inga rörliga delar
- Låga driftskostnader
- 10 års garanti med tecknat serviceavtal
- Duktiga serviceteam

Anpassad leverans efter ditt behov

Reningsverket levereras med en förstärkt botten/förankringsplatta.

Reningsverket är tillverkad i hållbar PP, polypropylen plast.

Reningsverket kan anpassas till terrängen och kan levereras med 500 till 1500 mm höjd över inlopp.

Reningsverket kommer färdigt monterat, klart för påkoppling av in- och utlopp.

Styrskåpet är integrerat i Reningsverket.