


Flera bostäder eller fritidshus

August AT225 minireningsverk är anpassat för både permanent boende och fritidshus, och är dimensionerade för upp till 225 PE. Avloppsvattnet i reningsverket rör sig med hjälp av självfall mellan kamrarna. Lufttillförseln i reningsverket ger cirkulation och rening av avloppsvattnet. Det är inga rörliga delar i processtanken och det gör att anläggningen är mycket säker i drift och har låga driftskostnader. Detta ger låga serviceutgifter under hela reningsverkets levnadstid. Reningsverket har en patenterad lösning för genomströmning, kallat VFL. Våra reningsverk är godkända och certifierade.

| Reningsvärden | |
|------------------|--------|
| BOD ⁵ | 98,7 % |
| COD ⁵ | 95,8 % |
| SS | 97,9 % |
| Kväve | 85,2 % |
| Fosfor | 97,1 % |

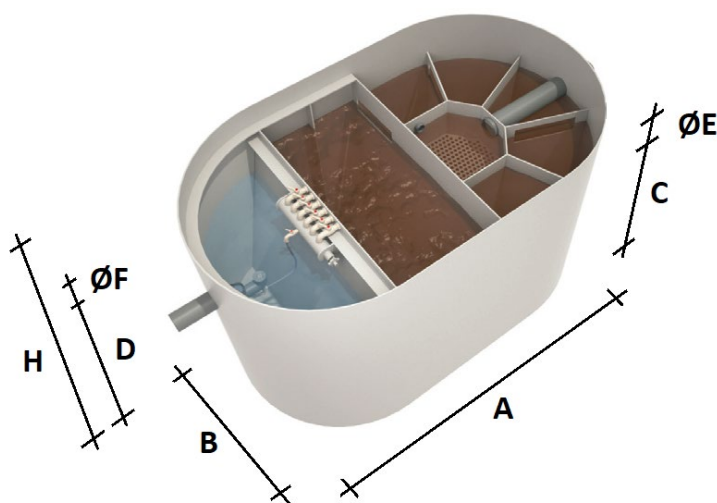

| Specifikation | |
|------------------|---------|
| Typ | AT225 |
| PE | <225 |
| EL (kWh/dag) | 18 |
| Vikt | 2450 kg |
| Mått (mm) | |
| Längd (A) | 12 000 |
| Bredd (B) | 2260 |
| Höjd in (C) | 2200 |
| Höjd ut (D) | 1900 |
| Diameter in (ØE) | 160/50 |
| Diameter ut (ØF) | 160 |
| Total höjd (H) | 2500 |

Fördelar

- Garanterat luktfri
- Inga rörliga delar
- Låga driftskostnader
- 10 års garanti med tecknat serviceavtal
- Duktiga serviceteam

Anpassad leverans efter ditt behov

Reningsverket levereras med en förstärkt botten/förankringsplatta.

Reningsverket är tillverkad i hållbar PP, polypropylen plast.

Reningsverket kan anpassas till terrängen och kan levereras med 500 till 1500 mm höjd över inlopp.

Reningsverket kommer färdigt monterat, klart för påkoppling av in- och utlopp.

Styrskåpet är integrerat i Reningsverket.