


Flera bostäder eller fritidshus

August AT40 minireningsverk är anpassat för både permanent boende och fritidshus, och är dimensionerade för 30 PE. Avloppsvattnet i reningsverket rör sig med hjälp av självfall mellan kamrarna. Lufttillförseln i reningsverket ger cirkulation och rening av avloppsvattnet. Det är inga rörliga delar i processtanken och det gör att anläggningen är mycket säker i drift och har låga driftskostnader. Detta ger låga serviceutgifter under hela reningsverkets levnadstid. Reningsverket har en patenterad lösning för genomströmning, kallat VFL. Våra reningsverk är godkända och certifierade.

Reningsvärden	
BOD ⁵	98,7 %
COD ⁵	95,8 %
SS	97,9 %
Kväve	85,2 %
Fosfor	97,1 %

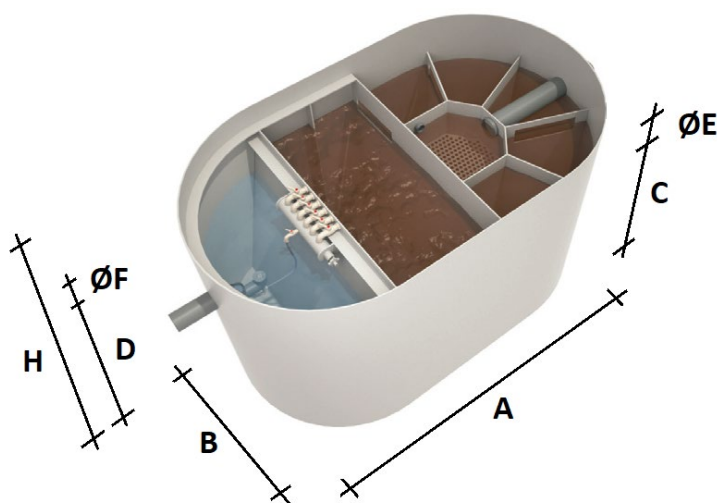

Specifikation	
Typ	AT40
PE	30
EL (kWh/dag)	2,7
Vikt	950 kg
Mått (mm)	
Längd (A)	4660
Bredd (B)	2210
Höjd in (C)	1700
Höjd ut (D)	1500
Diameter in (ØE)	110
Diameter ut (ØF)	110
Total höjd (H)	2250

Fördelar

- Garanterat luktfri
- Inga rörliga delar
- Låga driftskostnader
- 10 års garanti med tecknat serviceavtal
- Duktiga serviceteam

Anpassad leverans efter ditt behov

Reningsverket levereras med en förstärkt botten/förankringsplatta.

Reningsverket är tillverkad i hållbar PP, polypropylen plast.

Reningsverket kan anpassas till terrängen och kan levereras med 500 till 1500 mm höjd över inlopp.

Reningsverket kommer färdigt monterat, klart för påkoppling av in- och utlopp.

Styrskåpet är integrerat i Reningsverket.